




H4279

ELASTIC ATTACHMENT, ADHESIVO HOT MELT

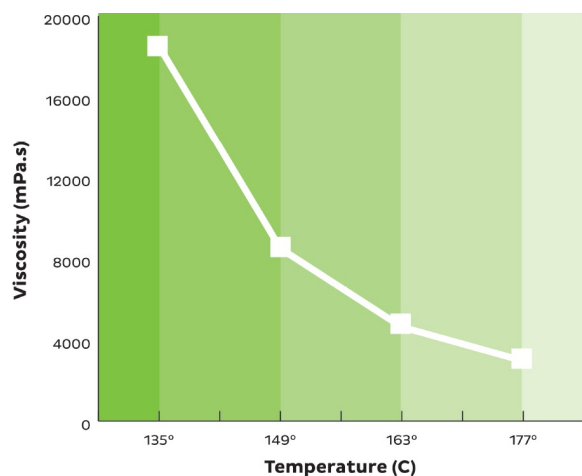

Información adicional

Temp (°C)	Viscosidad	Transición de adhesivo
135°	18500 cPs	Para el proceso de transición de adhesivo, contacte al Servicio Técnico Bostik
149°	8500 cPs	
163°	4637 cPs	
177°	2965 cPs	

Tecnología

Copolímero de bloques de estireno

Uso sugerido

Elastic attachment

UN EQUIPO DEDICADO DE BOSTIK DONDE LO NECESITES

United States
Wauwatosa, WI
+1 414 774 2250

Argentina
Prov. De Buenos Aires
+54 11 4662 2374

Brazil
Sao Paulo
+55 11 3622 1979

China
Shanghai
+86 21 60763100

Bostik
An Arkema company
www.bostik.com

Egypt
Cairo
+20 2 3828 9100

India
Bangalore
+91 80 278 31325

Japan
Futamata, Yao, Osaka
+81 729 48 8286

Mexico
Naucalpan de Juarez
+52 55 21 22 72 50

Propiedades técnicas

Número de producto	H4279
Apariencia	Translúcido
Densidad	0.98 g/cc @ temperatura ambiente
Softening Point típico (ASTM E82)	93°C
Temperatura de aplicación sugerida.	135 - 163°C Slot 145 - 177°C Spray
Color	Ámbar

Para pruebas de rendimiento, por favor, contacte al Servicio Técnico Bostik

Almacenamiento

Almacene el producto bajo condiciones normales de medio ambiente.

Seguridad y manejo

El producto es seguro de usarse bajo condiciones normales de aplicación. Las precauciones de seguridad, incluyendo el uso de equipo de protección personal, deben ser implementadas de acuerdo a la SDS del producto

La información dada y las recomendaciones aquí hechas están sólo basadas en las investigaciones de Bostik y no garantizan precisión. El desempeño del producto, su vida media y las características de aplicación dependerán de muchas variables, incluyendo, pero no limitándose, al tipo de material donde será aplicado el producto, el ambiente donde el producto será almacenado o aplicado, y al equipo utilizado para su aplicación. Cualquier cambio en alguna de estas variables puede afectar el desempeño del producto. Es obligación del comprador, antes de usar el producto, de probar la idoneidad del producto para su uso destinado bajo las condiciones que existirán al momento de darle dicho uso. Bostik no garantiza la idoneidad del producto para ninguna aplicación particular. El producto es vendido de conformidad con los Términos y Condiciones de venta de Bostik que acompañan al producto al momento de la venta. La garantía de venta que aplica en este producto es limitada ("Garantía Limitada") establecida en los Términos y Condiciones de Venta. **EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LEY, BOSTIK RENUNCIA A TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y AJUSTE PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y CUALQUIER GARANTÍA QUE PUDIESE SURGUIR DURANTE EL CURSO DE NEGOCIACIÓN O USO DE MARCA, A MENOS QUE ASÍ LO INDIQUE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, EL MEDIO EXCLUSIVO PARA UNA GARANTÍA ES REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO AFECTADO O REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO AFECTADO. BOSTIK RENUNCIA A CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑO DIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE O ESPECIAL.**

COMPRADORES Y USUARIOS ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN POR PÉRDIDAS O DAÑOS SURGIDOS DEL MANEJO O USO DE PRODUCTOS BOSTIK. Nada aquí contenido deberá interpretarse como la no existencia de alguna patente relevante o constituir un permiso, incentivo o recomendación para practicar alguna invención cubierta por alguna patente, sin la aprobación del propietario de la patente.